


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предохранитель Scott EFV

Предохранитель **Scott EFV** (арт. 2019301) предназначен для установки на вентили воздушных баллонов с давлением 300 бар, устанавливается на вентиль баллона вместо антиржавной трубки на резьбе M8x0,75. Предохранитель исключает разрушительные движения баллона под действием реактивной силы воздуха, выходящего при отломе вентиля. Активация предохранителя происходит также при случайном резком открытии вентиля баллона.

длина	51 мм
диаметр	11,7 мм
вес	25 г
резьба	M8 x 0,75
срок эксплуатации	не ограничен, до износа
количество аварийных срабатываний	не ограничено
контроль состояния	каждые 5 лет визуальная инспекция
температурный диапазон работы	в рамках диапазона, установленного для вентиля
ремонтпригодность	не ремонтируется, в случае повреждения подлежит замене

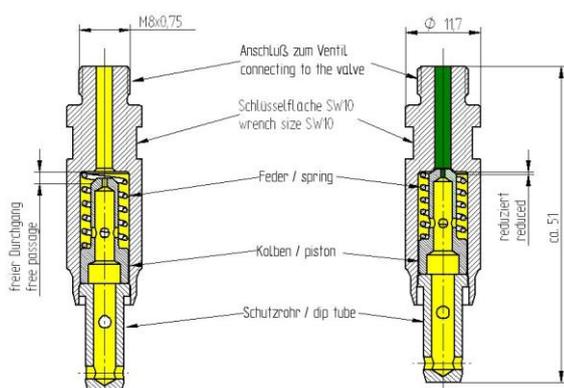

Предохранитель может быть установлен эксплуатирующей организацией при наличии соответствующих разрешений и технической базы. При установке используется ключ на 10 мм, усилие затяжки 10 Nm.

Предохранитель протестирован на работу с вентилями Scott, VT1 (K44, K36, серия K632, серия K800), но может устанавливаться на любые совместимые вентили по усмотрению потребителя, поскольку является независимым элементом